





# Lux-May

## ADOSABLES - SUSPENDIDAS • LED



POSIBILIDAD DE MONTAJE INDIVIDUAL Y FORMANDO LINEAS CONTINUAS





ADOSABLES - SUSPENDIDAS LED  
NT55/SYM-LED

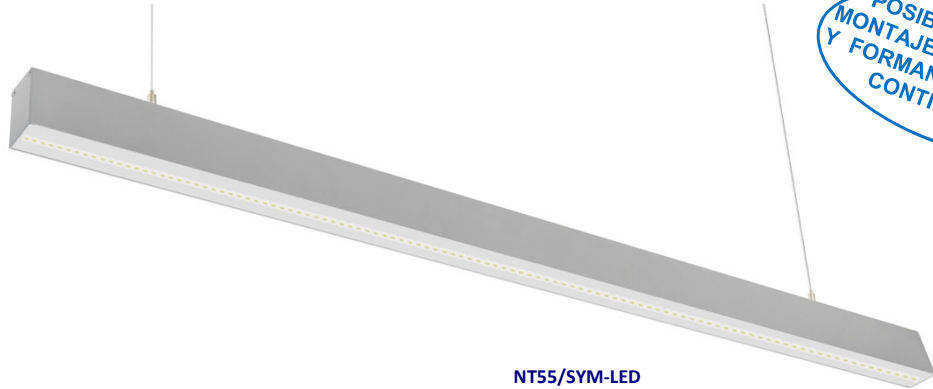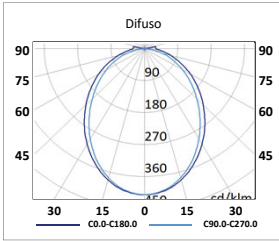

NT55/SYM-LED  
Perfil aluminio (58x68)



<b>Montaje</b>	Adosado.
<b>Fuente de luz</b>	LED
<b>Sistema óptico</b>	Optica o lente configurable. 4000K (estándar). Opción 3000K y 5000K, 6000K.
<b>Distribución luminosa</b>	Directa.
<b>Equipo eléctrico</b>	Equipo de control electrónico (EEI=A+). PF>0,95 Posibilidad de incorporar equipo de control electrónico regulable (DALI) y/o Kit de emergencia (1 hora).
<b>Materiales</b>	Cuerpo: Perfil de aluminio extruido. Óptica: Material termoplástico PMMA.
<b>Acabado</b>	Cuerpo: Color blanco RAL 9003. Bajo consulta, RAL 9006, RAL 9005.
<b>Beneficios</b>	Luminaria LED con equipo de control electrónico integrado. Garantía tecnológica. Óptima curva de iluminación, iluminación homogénea en todo el área de proyección. Bajo consumo y alta eficiencia. Larga vida de trabajo >50.000 horas. L70B10. No precisa mantenimiento. Cuidadosa con el medio ambiente, no contiene mercurio.

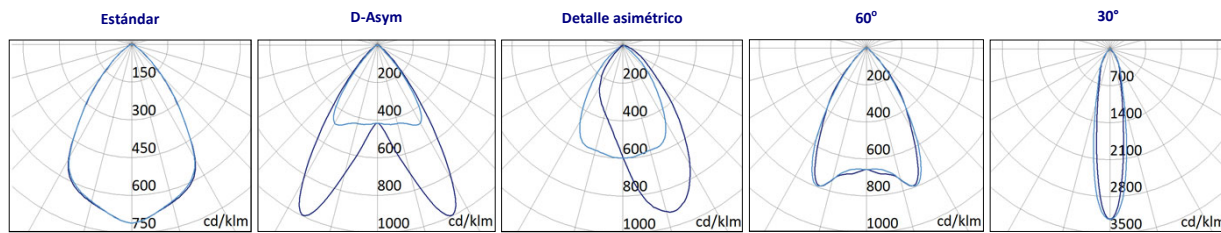

CODIGO	REFERENCIA	Kg.	Flujo Luminoso lm	Potencia W	Eficiencia Módulo LED + Driver lm/W	Temperatura de color CCT (K)	Índice rendimiento de color CRI (Ra)	Regulación DALI	Emergencia MC-1
N5S212K5B	LED NT55/SYM-570-16W-2540lm/840	(0,9)	2540	16	159	4000	>80	✓	-
N5S213K6B	LED NT55/SYM-570-24W-3600lm/840	(0,9)	3600	24	150	4000	>80	✓	-
N5S315K0B	LED NT55/SYM-1130-32W 5080lm/840	(1,1)	5080	32	159	4000	>80	✓	✓
N5S317K2B	LED NT55/SYM-1130-48W 7200lm/840	(1,1)	7200	48	150	4000	>80	✓	✓
N5S416K3B	LED NT55/SYM-1410-40W 6350lm/840	(1,4)	6350	40	159	4000	>80	✓	✓
N5S419K0B	LED NT55/SYM-1410-60W 9000lm/840	(1,4)	9000	60	150	4000	>80	✓	✓
15620002	ACC. SET DE SUSPENSION (2 PIEZAS)	-	-	-	-	-	-	-	-

Tapas y uniones incluidas. Otras medidas, bajo consulta.  
3000K y 5000K, bajo consulta.