




Lux-May

BAÑADORES DE PARED • LED



BAÑADORES DE PARED LED ECOCORNER

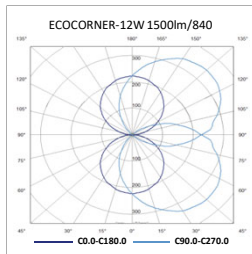


Montaje	Adosado.
Fuente de luz	LED
Sistema óptico	Difusor opal. Opción 3000K y 6000K.
Distribución luminosa	Directa/Indirecta.
Equipo eléctrico	Equipo de control electrónico (EEI=A). PF>0,95 Posibilidad de incorporar equipo de control electrónico regulable (DALI)
Materiales	Cuerpo: Aluminio extruido. Difusor: Opal.
Beneficios	Luminaria LED con equipo de control electrónico integrado. Garantía tecnológica. Óptima curva de iluminación, iluminación homogénea en todo el área de proyección. Bajo consumo y alta eficiencia. Larga vida de trabajo >50.000 horas. No precisa mantenimiento. Cuidadosa con el medio ambiente, no contiene mercurio.
Acabado	Cuerpo: Color blanco RAL 9003. Bajo consulta en color gris RAL 9006 o negro RAL 9005.



Montaje



ECOCORNER

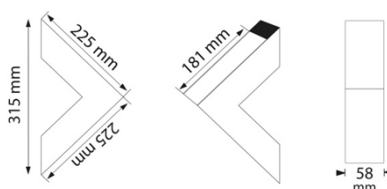

DISPONIBLE



CODIGO	REFERENCIA	Kg.	Flujo Luminoso lm	Potencia W	Eficiencia Módulo LED + Driver lm/W	Temperatura de color CCT (K)	Regulación DALI
ECR211K5B	LED ECOCORNER-12W 1500lm/840	(0,7)	1500	12	125	4000	✓

Disponibile temperatura de color 3000K ó 6000K.