




Lux-May

ADOSABLES • LED



UGR<16

ADOSABLE LED
AIRY/N

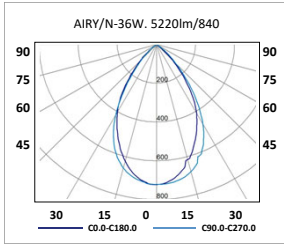

AIRY/N 60x60 + ACCESORIO ADOSAR



AIRY/N 120X300 + ACCESORIO ADOSAR

Montaje	Adosado.
Fuente de luz	Módulos lineales LED SMD
Sistema óptico	Reflector aluminio brillante.
Distribución luminosa	Directa.
Equipo eléctrico	Equipo de control electrónico (EEI=A+). PF>0,95 Posibilidad de incorporar equipo de control electrónico regulable (1-10V o DALI) y/o Kit de emergencia (1-3 horas).
Materiales	Cuerpo: Acero lacado en blanco con tratamiento anti-corrosivo. Difusor: aluminio brillante.
Acabado	Cuerpo: Color blanco.
Beneficios	Luminaria LED con equipo de control electrónico integrado. Garantía tecnológica. Optima curva de iluminación, iluminación homogénea. Bajo consumo y alta eficiencia. Larga vida de trabajo >50.000 horas. No precisa mantenimiento. Cuidadosa con el medio ambiente, no contiene mercurio.



TRIDONIC

Driver

PHILIPS

Driver

Lux-May

Driver

DALI



Sensor de luz y presencia, bajo consulta.




ADOSABLE LED
AIRY/N

Lux-May

ADOSABLES •

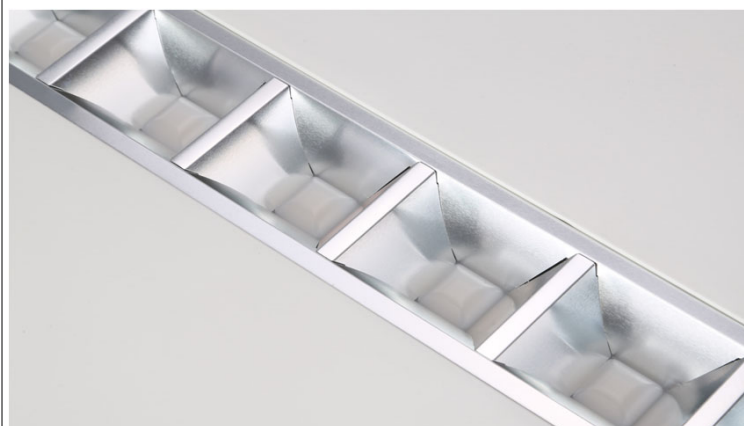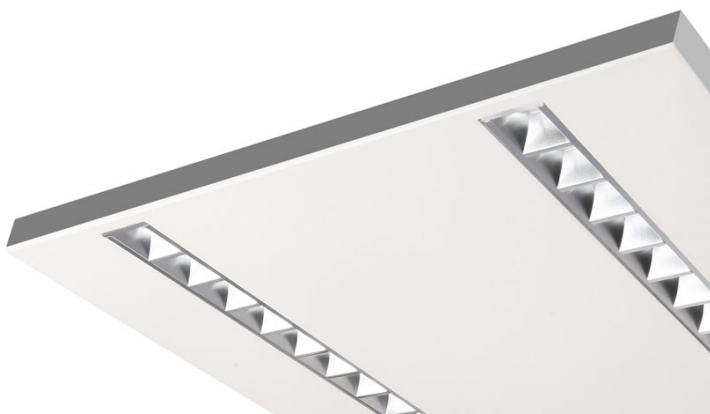

Montaje



AIRY/N (595x595) + MARCO ADOSAR



AIRY/N (1195x295) + MARCO ADOSAR



CODIGO	REFERENCIA	Kg.	Flujo Luminoso	Potencia	Eficiencia	Temperatura de color	Regulación		Emergencia	
							1-10V	DALI	MC-1	MC-3
AIN225KLB	AIRY/N-36W 5220Lm/840 LM (595X595)	(3,0)	5220	36	145	4000	-	-	✓	✓
AIN225K2B	AIRY/N-36W 5220Lm/840 PH/TR (595X595)	(3,0)	5220	36	145	4000	✓	✓	✓	✓
AIN225KEB	AIRY/N-36W 5220Lm/840 TR EU (595X595)	(3,0)	5220	36	145	4000	✓	✓	✓	✓
AIN315KLB	AIRY/N-36W 5220Lm/840 LM (1195X295)	(3,0)	5220	36	145	4000	-	-	✓	✓
AIN315K2B	AIRY/N-36W 5220Lm/840 PH/TR (1195X295)	(3,0)	5220	36	145	4000	✓	✓	✓	✓
AIN315KEB	AIRY/N-36W 5220Lm/840 TR EU (1195X295)	(3,0)	5220	36	145	4000	✓	✓	✓	✓

- ✓ Bajo consulta, accesorios personalizados para techos ocultos, clip-in...
- ✓ Temperatura de color 3000K, 6000K, bajo consulta.

LUX-MAY se reserva el derecho de modificar las características de los productos sin previo aviso.