





ESTANCAS METALICAS ACERO INOXIDABLE IP65 T8 - T5 • H.F.

ESTANCAS METALICAS IP65 ACERO

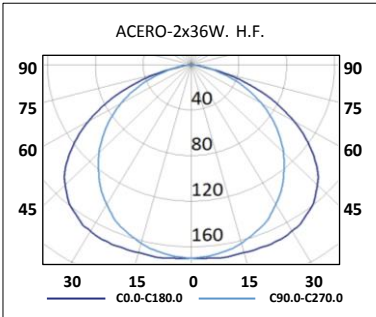

Montaje	Adosado.
Lámparas	T8  , T5 
Sistema óptico	Reflector lacado en blanco.
Distribución luminosa	Directa.
Equipo eléctrico	Equipo de control electrónico (EEI=A2). PF>0,95
Materiales	Cuerpo: Acero inoxidable 18/8 (0,7mm espesor). Difusor: Cristal templado. Bajo consulta, cierre policarbonato irrompible. Reflector: Acero pintado lacado en blanco.
Acabado	Color plateado.

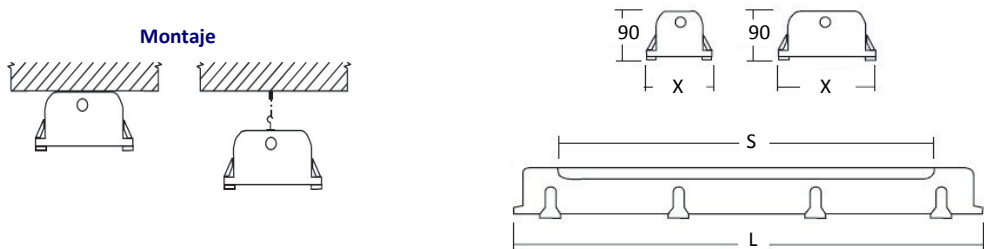

	X	L	S
1x18/1x14/1x24W.	135	705	500
2x18/2x14/2x24W.	195		
1x36/1x28/1x54W.	135	1305	1100
2x36/2x28/2x54W.	195		
1x58/1x35/1x49/1x80W.	135	1605	1400
2x58/2x35/2x49/2x80W.	195		



BAJO CONSULTA



CODIGO	REFERENCIA	Kg.	Potencia	Lámpara	Portalámparas	Regulación		Emergencia
						1-10V	DALI	
			W					MC-1
01238003118	ACERO-1x18W H.F.	(3,8)	18	T8	G13	✓	✓	✓
01238003136	ACERO-1x36W H.F.	(5,2)	36	T8	G13	✓	✓	✓
01238003158	ACERO-1x58W H.F.	(6,2)	58	T8	G13	✓	✓	✓
01238003218	ACERO-2x18W H.F.	(4,9)	36	T8	G13	✓	✓	✓
01238003236	ACERO-2x36W H.F.	(6,0)	72	T8	G13	✓	✓	✓
01238003258	ACERO-2x58W H.F.	(9,0)	116	T8	G13	✓	✓	✓
01238003114	ACERO-1x14W H.F.	(3,6)	14	T5	G5	✓	✓	✓
01238003124	ACERO-1x24W H.F.	(3,6)	24	T5	G5	✓	✓	✓
01238003128	ACERO-1x28W H.F.	(5,8)	28	T5	G5	✓	✓	✓
01238003154	ACERO-1x54W H.F.	(5,8)	54	T5	G5	✓	✓	✓
01238003135	ACERO-1x35W H.F.	(7,0)	35	T5	G5	✓	✓	✓
01238003149	ACERO-1x49W H.F.	(7,0)	49	T5	G5	✓	✓	✓
01238003180	ACERO-1x80W H.F.	(7,0)	80	T5	G5	✓	✓	✓
01238003214	ACERO-2x14W H.F.	(4,5)	28	T5	G5	✓	✓	✓
01238003224	ACERO-2x24W H.F.	(4,5)	48	T5	G5	✓	✓	✓
01238003228	ACERO-2x28W H.F.	(7,8)	56	T5	G5	✓	✓	✓
01238003254	ACERO-2x54W H.F.	(7,8)	108	T5	G5	✓	✓	✓
01238003235	ACERO-2x35W H.F.	(9,0)	70	T5	G5	✓	✓	✓
01238003249	ACERO-2x49W H.F.	(9,0)	98	T5	G5	✓	✓	✓

Con cáncamos y cierres de acero inoxidable incluidos.