

**PLANET/N CUADRADO ABIERTO 39 | PLANET/N SQUARED OPENED 39**

**ES**

**Montaje:** Suspendido.  
**Fuente de luz:** Módulos lineales LED SMD TRIDONIC. Temperatura de color 4000K. Disponible, 3000K.  
**Sistema óptico:** Difusor opal. Bajo consulta, difusor microprismático.  
**Distribución luminosa:** Directa.  
**Equipo eléctrico:** Equipo de control electrónico. PF>0,95. Disponible, regulable DALI.  
**Materiales:** Cuerpo: Aluminio extruido lacado en blanco. Difusor: Opal PMMA. Incluye suspensión de 2 m, cable transparente de conexión y florón.  
**Acabado:** Color blanco RAL 9003 (estándar). Opcional gris RAL 9006, negro RAL 9005. Otros colores RAL disponibles bajo consulta.





**EN**

**Mounting:** Suspended.  
**Light source:** TRIDONIC SMD LED linear modules. Temperature color 4000K. Available, 3000K.  
**Optical system:** Opal diffuser. Under request, microprismatic diffuser.  
**Light distribution:** Direct.  
**Electrical equipment:** Electronic control gear. PF>0,95. Available, dimmable DALI.  
**Materials:** Body: Aluminum extruded lacquered in white. Diffuser: Opal PMMA. 2 m rope suspension, transparent cable and ceiling base included.  
**Surface finish:** Standard color white RAL 9003. Optional grey RAL 9006, black RAL 9005. Other RAL colors under request.




PLANET/N CUA. ABIERTO-39-76W

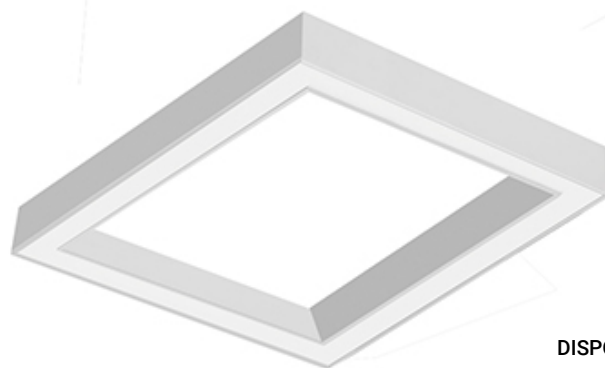

BLANCO/WHITE


DISPONIBLE/AVAILABLE




GRIS/GREY

NEGRO/BLACK


PLANET/N CUA. ABIERTO 39  
637x637





PLANET/N CUA. ABIERTO 39  
917x917



PLANET/N CUA. ABIERTO 39  
637x917



PLANET/N CUA. ABIERTO 39  
637x1197



ESTANDAR/STANDARD

5 AÑOS / 5 YEARS, 220-240V / 50-60Hz, IP 40, IK 04, CLASE I / CLASS I, 50.000h / L80B10, -20° / +35°, CRI 80

DISPONIBLE/AVAILABLE

DALI, 3000K

CONFIGURACION ONLINE / ONLINE CONFIGURATION



Código / Code	Referencia / Reference	Kg	Potencia / Power	Lúmenes / Lumens	Eficiencia / Efficiency	CCT (K)
CAM228K0B	PLANET/N CUA. ABIERTO-39x637x637-52W 8000lm/840+SUS	4,3	52W	8000	154 lm/W	4000
CAM239K0B	PLANET/N CUA. ABIERTO-39x637x917-64W 9500lm/840+SUS	5,1	64W	9500	149 lm/W	4000
CAM2411KB	PLANET/N CUA. ABIERTO-39x637x1197-76W 11300lm/840+SUS	5,9	76W	11300	149 lm/W	4000
CAM3311KB	PLANET/N CUA. ABIERTO-39x917x917-76W 11300lm/840+SUS	5,8	76W	11300	149 lm/W	4000

ACCESORIOS DISPONIBLES/AVAILABLE ACCESSORIES

REGULACION/DIMING DALI T.COLOR 3000K

BAJO CONSULTA/UNDER REQUEST DIFUSOR MICROPRISMATICO/MICROPRISMATIC DIFFUSER