

ALUMAX/N IP65 PH

ES

Montaje: Suspendido.
Disponibile: Adosado o empotrado.

Fuente de luz: Módulos LED PHILIPS SMD.
 Temperatura de color 4000K. Disponible, 6000K.

Sistema óptico: Ópticas de 110°, 60°.

Distribución luminosa: Directa.

Equipo eléctrico: Equipo de control electrónico regulable 1-10V (estándar). PF>0,95. Philips. Disponible, regulable DALI y/o kit de emergencia (1-3 h).

Materiales: Cuerpo: Fundición de aluminio de muy alta disipación térmica. Tornillería: Acero inoxidable. Difusor: Cristal templado microp Prismático.

Acabado: Color negro RAL 9005.



EN

Mounting: Suspended.
 Available: Surface or recessed.

Light source: Modules LED SMD PHILIPS.
 Temperature color 4000K. Available, 6000K.

Optical system: Lenses, 110°, 60°.

Light distribution: Direct.

Electrical equipment: Dimmable electronic control gear 1-10V (standard). PF>0,95. Philips. Available, dimmable DALI and/or emergency kit (1-3 h).


Materials: Body: Die cast aluminum of very high thermal dissipation. Screws: Stainless steel. Diffuser: Microprismatic transparent glass.

Surface finish: Black color RAL 9005.




ESTANDAR | STANDARD

110°



60°



DRIVER



DISPONIBLE/AVAILABLE
 REGULADOR DE LUZ Y PRESENCIA + MANDO
 LIGHT AND PRESENCE DIMMER + REMOTE CONTROL




DISPONIBLE/AVAILABLE
 LIRA/BACKET



ÓPTICA 110° | OPTIC 110°




ÓPTICA 60° | OPTIC 60°

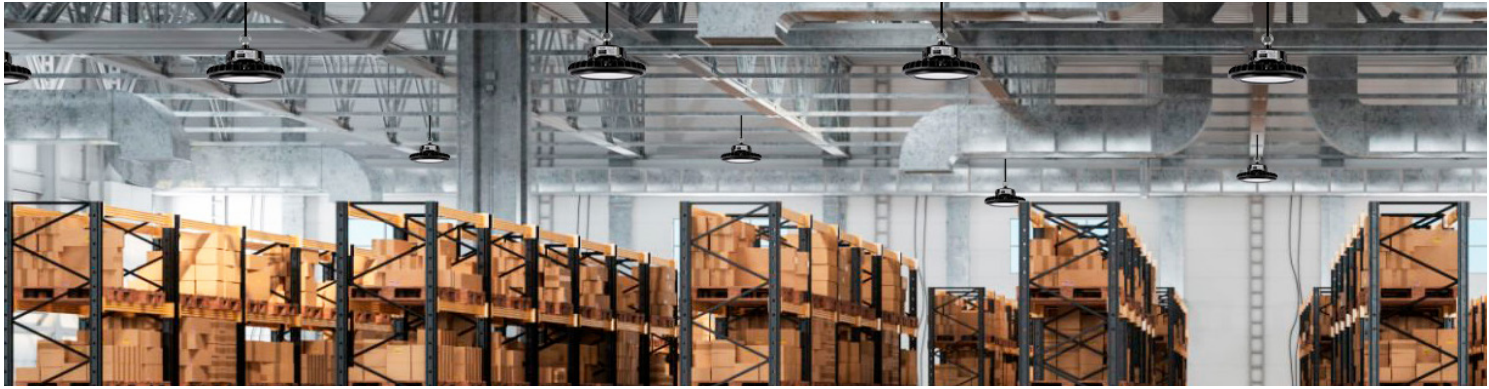


MONTAJE EMPOTRADO | RECESSED MOUNTING

ACCESORIO CIRCULAR PARA TECHO DE PLADUR
CIRCULAR FRAME RECESSED MOUNTING

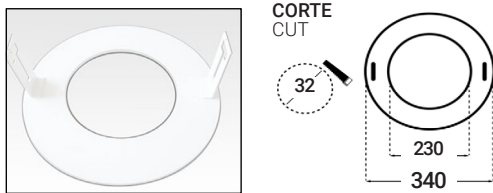

Bajo consulta, otras medidas personalizadas/
Other sizes under request

ACCESORIO CUADRADO PARA TECHO DE PERFLERIA VISTA
SQUARE FRAME RECESSED MOUNTING

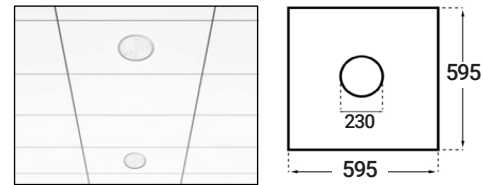

Bajo consulta, otras medidas personalizadas/
Other sizes under request


HASTA 157 lm/W - UNTIL 157 lm/W -

68W 100W	150W


HASTA 200 lm/W - UNTIL 200 lm/W -

51W 69W 101W 151W	201W	241W

ESTANDAR/STANDARD



DISPONIBLE/AVAILABLE



CONFIGURACION ONLINE
ONLINE CONFIGURATION



Código Code	Referencia Reference	Kg Kg	Potencia Power	Lúmenes Lumens	Eficiencia Efficiency	CCT (K) CCT (K)
ALTA EFICIENCIA - HASTA 157 lm/W - HIGH EFFICIENCY - UNTIL 157 lm/W -						
ALM3P10KN	ALUMAX/N/110°-260-IP65-68W (1-10V) 10500Lm/840 PH	2,8	68W	10500	154 lm/W	4000
ALM3P15KN	ALUMAX/N/110°-260-IP65-100W (1-10V) 15500Lm/840 PH	2,8	100W	15500	155 lm/W	4000
ALM3P23KN	ALUMAX/N/110°-262-IP65-150W (1-10V) 23500Lm/840 PH	2,8	150W	23500	157 lm/W	4000
MUY ALTA EFICIENCIA - HASTA 200 lm/W - VERY HIGH EFFICIENCY - UNTIL 200 lm/W -						
ALM3P11KN	ALUMAX/N/110°-260-IP65-51W (1-10V) 10000Lm/840 PH	2,8	51W	10000	196 lm/W	4000
ALM3P13KN	ALUMAX/N/110°-260-IP65-69W (1-10V) 13600Lm/840 PH	2,8	69W	13600	197 lm/W	4000
ALM3P20KN	ALUMAX/N/110°-260-IP65-101W (1-10V) 20000Lm/840 PH	2,8	101W	20000	198 lm/W	4000
ALM3P30KN	ALUMAX/N/110°-260-IP65-151W (1-10V) 30000Lm/840 PH	2,8	151W	30000	199 lm/W	4000
ALM3P40KN	ALUMAX/N/110°-260-IP65-201W (1-10V) 40000Lm/840 PH	3,6	201W	40000	199 lm/W	4000
ALM3P48KN	ALUMAX/N/110°-260-IP65-241W (1-10V) 48000Lm/840 PH	4,1	241W	48000	199 lm/W	4000

SENSOR DE LUZ Y PRESENCIA + MANDO/LIGHT AND PRESENCE SENSOR + REMOTE CONTROL

MANDOLPALU MANDO A DISTANCIA SENSOR LUZ Y PRESENCIA SP/ REMOTE CONTROL LIGHT AND PRESENCE SENSOR SP

ACCESORIOS DISPONIBLES/AVAILABLE ACCESSORIES

REGULACION/DIMING DALI KIT DE EMERGENCIA/EMERGENCY KIT 1h | 3h T.COLOR 6000K OPTICA/LENS 60° CONECTOR RAPIDO/FAST CONNECTOR IP67
REGULADOR DE LUZ + DETECTOR DE PRESENCIA (RLP)/AMBIENT LIGHT + PRESENCE SENSOR (RLP) DETECTOR DE PRESENCIA (SLP)/PRESENCE DETECTOR (SLP)