

WOOD-C1

ES

Montaje: Suspendido.
Fuente de luz: Módulos lineales LED SMD TRIDONIC.
 Temperatura de color 4000K. Disponible, 3000K.
Sistema óptico: Reflector de aluminio mate.
 Óptica estándar LEDIL 80°. Disponible, 50°.
Distribución luminosa: Directa.
Equipo eléctrico: Equipo de control electrónico (no integrado).
 PF>0,95. Disponible, regulable DALI.
Materiales: Cuerpo: Madera tratada en diferentes acabados.
Acabado: Haya. Disponible, roble y sapele.




EN



Mounting: Suspended.
Light source: TRIDONIC SMD LED linear modules.
 Temperature color 4000K. Available, 3000K.
Optical system: Mate aluminum reflector.
 LEDIL standard lens 80°. Available, 50°.
Light distribution: Direct.
Electrical equipment: Electronic control gear (not integrated).
 Available, dimmable DALI.
Materials: Body: Treated wood in different finishes.
Surface finish: Beech color. Available, Oak and sapele.



ESTANDAR | STANDARD
 WOOD-C1-80°-21W




WOOD-C1-50°-21W





ROBLE/OAK



SAPELI/SAPELE

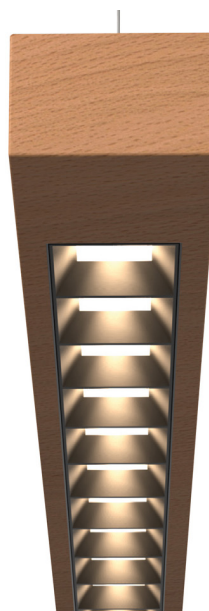

HAYA/BEECH



ESTANDAR/STANDARD



DISPONIBLE/AVAILABLE



CONFIGURACION ONLINE
 ONLINE CONFIGURATION



Código Code	Referencia Reference	Kg	Potencia Power	Lúmenes Lumens	Eficiencia Efficiency	CCT (K)
WC1312K4H	WOOD-C1-80°-1240-15W 2400lm/840+SUS	1,8	15W	2400	160 lm/W	4000
WC1313K4H	WOOD-C1-80°-1240-21W 3400lm/840+SUS	1,8	21W	3400	162 lm/W	4000

ACCESORIOS DISPONIBLES/AVAILABLE ACCESSORIES

REGULACION/DIMING DALI T.COLOR 3000K OPTICA/LENS 50°

FLORON PORTAEQUIPOS DE MADERA/WOODEN EQUIPMENT HOLDER FLORON PORTAEQUIPOS METALICO/METAL EQUIPMENT HOLDER