

NTUB

ES

Montaje: Adosado/Suspendido.
Fuente de luz: Módulos lineales LED SMD.
Sistema óptico: Difusor y cuerpo resistentes a los rayos UVA. Temperatura de color 4000K. Disponible, 3000K.
Distribución luminosa: Directa.
Equipo eléctrico: Equipo de control electrónico. PF>0,95.
Materiales: Cuerpo: Policarbonato. Difusor: Policarbonato.
Acabado: Color blanco.




EN


Mounting: Surface/Suspended.
Light source: LED linear modules SMD.
Optical system: Diffuser resistant to UVA rays. Temperature color 4000K. Available, 3000K.
Light distribution: Direct.
Electrical equipment: Electronic control gear. PF>0,95.
Materials: Body: Polycarbonate. Diffuser: Polycarbonate.
Surface finish: White color.




NTUB-2865-43W

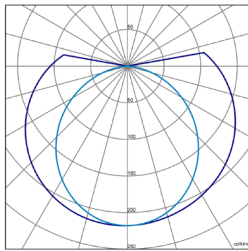

BAJO CONSULTA/UNDER REQUEST
TUNABLE WHITE

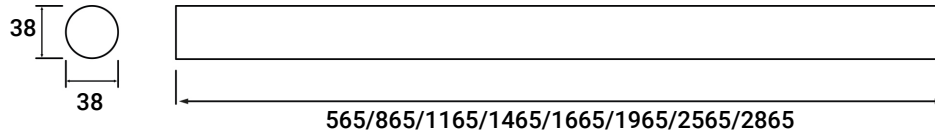

ESTANDAR/STANDARD



DISPONIBLE/AVAILABLE



CONFIGURACION ONLINE ONLINE CONFIGURATION



Código Code	Referencia Reference	Kg Kg	Potencia Power	Lúmenes Lumens	Eficiencia Efficiency	CCT (K) CCT (K)
NT011940B	NTUB-565-8W 940lm/840+SUS	0,6	8W	940	118 lm/W	4000
NT0211K4B	NTUB-865-13W 1400lm/840+SUS	0,8	13W	1400	108 lm/W	4000
NT0311K9B	NTUB-1165-17W 1900lm/840+SUS	1,0	17W	1900	112 lm/W	4000
NT0412K4B	NTUB-1465-22W 2400lm/840+SUS	1,3	22W	2400	110 lm/W	4000
NT0512K8B	NTUB-1665-25W 2800lm/840+SUS	1,6	25W	2800	112 lm/W	4000
NT0613K3B	NTUB-1965-29W 3300lm/840+SUS	1,9	29W	3300	114 lm/W	4000
NT0713K8B	NTUB-2265-34W 3800lm/840+SUS	2,2	34W	3800	112 lm/W	4000
NT0814K3B	NTUB-2565-38W 4300lm/840+SUS	2,5	38W	4300	113 lm/W	4000
NT0914K8B	NTUB-2865-43W 4800lm/840+SUS	2,8	43W	4800	112 lm/W	4000

ACCESORIOS DISPONIBLES/AVAILABLE ACCESSORIES

REGULACION/DIMING DALI T.COLOR 3000K FLORON CIRCULAR DECORATIVO/DECORATIVE CEILING BASE

BAJO CONSULTA/UNDER REQUEST TUNABLE WHITE